USBケーブル型超小型ワイヤレスカメラ　取扱説明書

この度はUSBケーブル型超小型ワイヤレスカメラ『UC200』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

● 製品構造

基本スペック	型番	UC200
	周波数	CH1:2.370GHz / CH2:2.390GHz
	音声副搬送波周波数	6.0MHz
	動作温度・湿度	温度：-20℃～+50℃　湿度：85%
	アンテナ	2.4GHz ビルトイン
	出力	100mW
	伝送距離	約150m（数値はメーカーテスト値であり保障値ではありません）
	映像解像度	NTSC:656（H）×492（V）・PAL:786（H）×576（V）
	水平解像度	520TV本
	最低照度	0.008Lux/F1.2
	レンズ・視野角	0.5mm F2.0/55°
	S/N比	>48dB
内蔵マイク	マイク感度は高めに設定されているため、音割れ等の現象が発生する場合があります。	
セット内容	本体	
保証期間	ご購入より3ヶ月　（初期不良1週間）	

●各部の名称と使用方法

カメラ本体

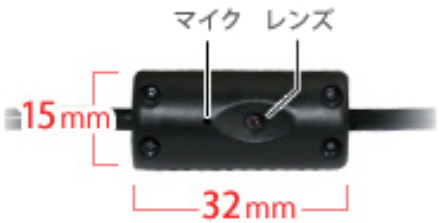

●使用方法

受信機（別途必要）とカメラのチャンネル番号を同じにしてください。
PC 等に接続して通常の USB ケーブルとしてお使い頂きながら撮影が可能です。 別売りの USBAC アダプターと接続しての使用も可能です。

※DV01受信機をご使用の場合
（カメラ）1ch=（受信機）5ch　（カメラ）2ch=（受信機）6ch
（カメラ）3ch=（受信機）7ch　（カメラ）4ch=（受信機）8ch
以上のように対応しております。
また、DV01受信機は音声受信には対応しておりません。
あらかじめご了承下さい。

●よくあるお問い合わせ

Q. 映像が表示されません（又は映像が不鮮明です）。
A. 下記の項目をご確認ください。
①チャンネル切替スイッチをご確認ください。
②カメラと受信機の距離が離れすぎていないかご確認ください。
③周辺に電磁気を遮断する物がないかご確認ください。
④カメラの周波数と受信機の周波数が同じかご確認ください。
　同じ周波数のカメラを 2 台以上設置していないかご確認ください。
　（有効距離内で 2 台のカメラが同じ周波数の場合、
　電波が干渉しあう為正常に動作しません）
⑤受信機の周辺を確認してください。
　受信機の近くに電波を遮断する物や、 ラジオなどの周波数で
　電波が干渉しあう場合がございます。

【必ずお読みください】
・本製品は長時間ご使用頂くとカメラに熱を持ち高温に感じる場合がございますが、本体の不良や故障ではなく高出力により本体が熱を持つ特性がございます。
・最大受信・最大送信距離はあくまで目安です。ご使用環境によって映像にノイズがのる場合もございますので、予めご了承ください。
・本商品は『室内監視用』となっております。雨ざらしになってしまうような場所でのご使用はおやめください。
・本製品を使用したことにより、直接的もしくは間接的に生じた損害、破損（データを含む）について弊社では一切責任・保障を負いません。
・初期不良と認められた場合は、基本的に同じ商品の不良のあるパーツを交換、もしくは同等品との交換とさせて頂きます。
・初期不良と認められ初期不良交換を受ける場合、製品に同梱されていた全ての付属品（添付書類など）が必要です。欠品の場合は修理対応となる場合があります。
・本ページやパッケージの写真は開発中の製品を撮影したものです。
・製造製品をそのままの状態でお届けする為、細部形状や機能の一部について事前の予告無く変更が行われる場合がございます。予めご了承ください。